



Colocación Bajo Teja

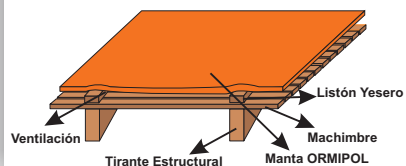


Las mantas ORMIPOL aíslan térmicamente e impermeabilizan el techo, funcionan como barrera de vapor y evitan la condensación. Además, en los techos de tejas permiten una correcta ventilación de la madera, y por su estructura esponjosa y elástica pueden ser clavados sin riesgo de rasgado. Al colocar la manta ORMIPOL sobre los listones yeseros,

Colocación Bajo teja

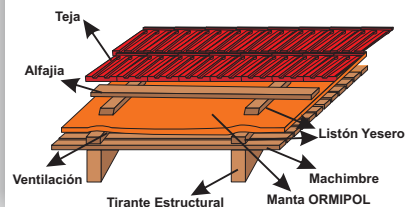


evitará las filtraciones de agua hacia el machimbre. Las mantas con terminación aluminizada - esta cara debe ir colocada hacia arriba - aíslan también por reflexión el calor radiante emitido por la teja caliente, impidiendo que el calor pase al interior de la vivienda.

Estructura en Construcción

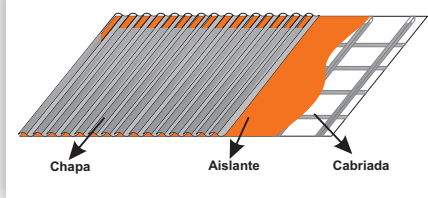

En el caso de estructuras metálicas en construcción, las mantas Ormipol se colocan sobre las correas - es conveniente sujetarlas antes con un entramado de alambre entre las correas y las mantas - en el mismo sentido que las chapas o en el de la caída del agua del techo. Los rollos se solapan y las chapas junto con las mantas se fijan a la estructura al mismo tiempo.

Estructura Existente

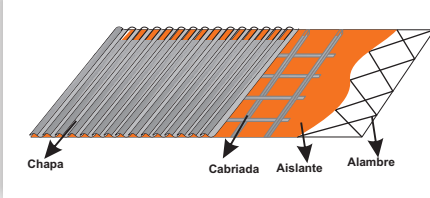

Si el tinglado ya está construido, se debe armar una estructura de alambres tensados - separados aprox. 50 cm - sobre los cuales se pasa y coloca la manta ORMIPOL siempre con la cara metálica hacia arriba. Las mantas con doble terminación aluminizada reflejan mucho más el calor que emite la chapa en verano, y en invierno retienen el calor interior del galpón.

- Aislantes Térmicos
- Impermeables
- Barrera de Vapor
- Evitan la Condensación
- Inalterables en el Tiempo
- Imputrescible
- Fácil y Rápida Colocación

- Muy Livianos
- Flexibles
- No se Desgarran
- Baja Propagación de Llama
- Termosoldables
- Compatible con Todos los Materiales de Construcción

BREVES

SOCIEDAD ANONIMA

Uruguay 37 (C1015ABA) Buenos Aires,
Argentina
Tel.: 4383-4227 Tel/Fax: 4383-1773
Planta Industrial: Italia 3118 (B1651ZAB)

Buenos Aires, Argentina
Tel.: 4713-1080 Fax: 0800-888-1080
E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar
Sitio web: www.ormiflex.com

Aproveche al máximo la energía! Con.....

ORMIPOL

manta aislante térmica
e impermeable para
su techo



Otro producto

Ormiflex®



ORMIPOL N

Características

Manta de polietileno espumado. Excelente aislante térmico, impermeable, flexible, soporta temperaturas extremas (entre -20 y +85 °C). Densidad 35 kg/m³. Aislación térmica K= 0,045 Watt/m . °C

Usos


Para ser colocado bajo tejas con soporte de madera. Los aísla térmicamente e impermeabiliza. Es muy liviano y reemplaza a los fieltros y cartones asfálticos.

Aplicación y Consumo

Colocar la manta bajo los techos de tejas con soportes de madera machimbrada. Se clava fácilmente.

Presentación

Espesores: 2, 5, 10 mm. Longitud: 20 m. Ancho: 1 m. rollos de: 20 m² Color: Blanco.

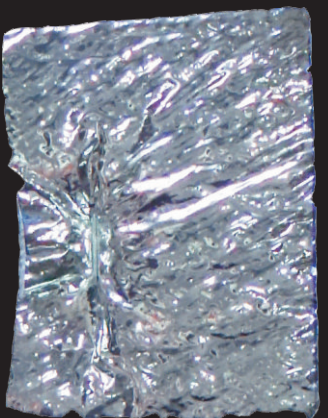

ORMIPOL PA

Características

Manta de polietileno espumado revestida con un polietileno aluminizado, que incrementa su resistencia mecánica y su capacidad de aislar hidrófuga y térmicamente los techos.

Usos

Colocada bajo los techos de tejas, además de aislarlos térmicamente e impermeabilizarlos, refleja la radiación infrarroja proveniente de la teja y protege la madera y el hogar. También para usarlo debajo de techos, tinglados y estructuras metálicas en general.

Aplicación y Consumo

Bajo las tejas con soportes de madera, clavándola. Bajo construcciones metálicas entre el techo y las piezas de la estructura interior.

Presentación

Espesores: 5 y 10 mm. Longitud: 20 m. Ancho: 1 m. rollos de: 20 m² Color: Metalizado.



ORMIPOL DPA

Características

Manta de polietileno espumado revestida con dos polietilenos aluminizados en ambas caras, que incrementan sus resistencias mecánicas y potencian su capacidad de aislar hidrófuga y térmicamente los techos.

Usos

Colocada bajo los techos de tejas, además de aislarlos térmicamente e impermeabilizarlos, refleja la radiación infrarroja proveniente de la teja y protege la madera y el hogar. También para usarlo debajo de techos, tinglados y estructuras metálicas en general.

Aplicación y Consumo

Bajo las tejas con soportes de madera, clavándola. Bajo construcciones metálicas entre el techo y las piezas de la estructura interior.

Presentación

Espesores: 5 y 10 mm. Longitud: 20 m. Ancho: 1 m. rollos de: 20 m² Color: Metalizado.

Características

Manta de polietileno espumado revestida con aluminio en una de sus caras que incrementa su resistencia mecánica y le otorga las mejores capacidades de aislar hidrófuga y térmicamente los techos.

Usos


Colocada bajo los techos de tejas, además de aislarlos térmicamente e impermeabilizarlos, refleja la radiación infrarroja proveniente de la teja y protege la madera y el hogar. También para usarlo debajo de techos, tinglados y estructuras metálicas en general.

Aplicación y Consumo

Bajo las tejas con soportes de madera, clavándola. Bajo construcciones metálicas entre el techo y las piezas de la estructura interior.

Presentación

Espesores: 5 y 10 mm. Longitud: 20 m. Ancho: 1 m. En rollos de: 20 m² Color: Metalizado.

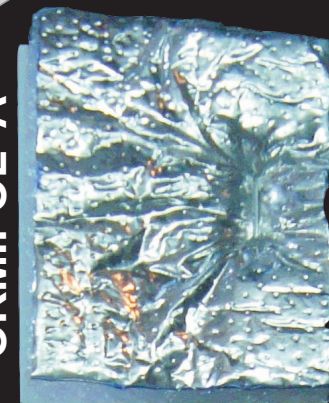

ORMIPOL A

Características

Mantas de polietileno espumado revestidas con dos aluminios en ambas caras que incrementan sus resistencias mecánicas y le otorgan las mejores capacidades de aislar hidrófuga y térmicamente los techos.

Usos


Colocada bajo los techos de tejas, además de aislarlos térmicamente e impermeabilizarlos, refleja la radiación infrarroja proveniente de la teja y protege la madera y el hogar. También para usarlo debajo de techos, tinglados y estructuras metálicas en general.

Aplicación y Consumo

Bajo las tejas con soportes de madera, clavándola. Bajo construcciones metálicas entre el techo y las piezas de la estructura interior.

Presentación

Espesores: 5 y 10 mm. Longitud: 20 m. Ancho: 1 m. En rollos de: 20 m² Color: Metalizado.

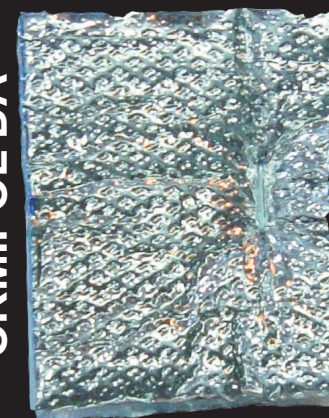

ORMIPOL DA

Características

Manta de polietileno espumado de mayor densidad (45 kg/m³), de alta resistencia al impacto.

Usos

Sirve como aislante térmico y acústico bajo pisos de madera y alfombras. Además como capa aisladora horizontal bajo ellos.

Aplicación y Consumo

Bajo alfombras y pisos de madera, es liviano, fácil de colocar, se puede pegar y clavar, y no se desgarran ni es atacado por insectos ni roedores.

Presentación

Espesores: 6 mm. Longitud: 20 m. Ancho: 1 m. En rollos de: 20 m² Color: Beige.



ORMIPOL BA